

bien

20MM

THICKNESS

DIŞ MEKAN
KOLEKSİYONU

OUTDOOR
COLLECTION



20 MM

20 MM

- 4 AGRILION
- 6 ARCIDES
- 8 BARLETTA
- 10 INDIANA
- 12 MANHATTAN
- 14 LEFKE
- 16 MYSTONE
- 18 PEBBLE
- 20 RHEA
- 22 SHELL
- 24 VENIS

Renklerin ve dokuların zenginliği; Türkiye’de ilk kez Bien’in ürettiği, 20 mm kalınlığındaki seramik serileri...

Yüksek teknik yeterliliği, kalın, dayanıklı ve pratik olmasıyla ezber bozan 20 mm serisi, her mekanda iz bırakan desenlere sahip...

The richness of colors and textures: ceramic series with a thickness of 20 mm, produced by Bien for the first time in Turkey...

The groundbreaking 20 mm series, with its high technical competence, thick, durable, and practical, features patterns that make a statement in any space...

AGRILION

DIŞ MEKAN 20 MM
OUTDOOR 20MM



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED




YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



V³



60x120 / 24"x48"

BONE

60x120 / 24"x48"



5 Face

GREY

60x120 / 24"x48"



5 Face

ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



12 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



ARCIDES

DIŞ MEKAN 20 MM
OUTDOOR 20MM



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED




YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



V³



80x80 / 32"x32"



60x60 / 24"x24"

SMOKE

60x60 / 24"x24"



7 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
80x80cm 32"x32"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain
60x60cm 24"x24"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



BARLETTA

DIŞ MEKAN 20 MM
OUTDOOR 20MM



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE




V³



60x60 / 24"x24"

WHITE

60x60 / 24"x24"

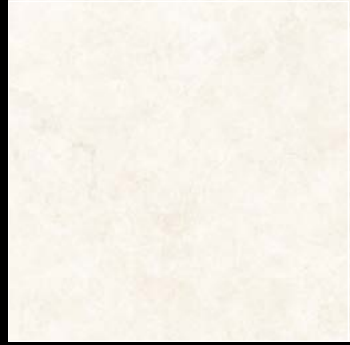

6 Face

TAUPE


60x60 / 24"x24"



6 Face

BEIGE

60x60 / 24"x24"

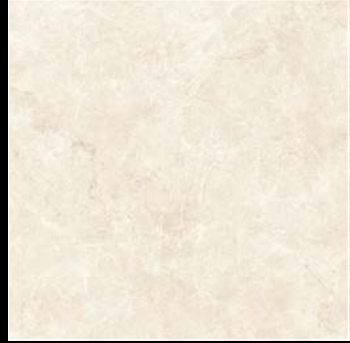

6 Face

GREY

60x60 / 24"x24"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x60cm 24"x24"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



INDIANA

DIŞ MEKAN 20 MM
OUTDOOR 20MM



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED




YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



V³



60x120 / 24"x48"

BLANCO

60x120 / 24"x48"



12 Face

BEIGE

60x120 / 24"x48"



12 Face

GRIS

60x120 / 24"x48"



12 Face

MULTICOLOR

60x120 / 24"x48"



12 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



MANHATTAN

DIŞ MEKAN 20 MM
OUTDOOR 20MM



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



V³



60x60 / 24"x24"

BEIGE

60x60 / 24"x24"



5 Face

GREY

60x60 / 24"x24"



5 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x60cm 24"x24"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



LEFKE

DIŞ MEKAN 20 MM
OUTDOOR 20MM



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED




YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



V³



60x60 / 24"x24"

COTTO

60x60 / 24"x24"



4 Face

IVORY

60x60 / 24"x24"



4 Face

GREY

60x60 / 24"x24"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x60cm 24"x24"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



MYSTONE

DIŞ MEKAN 20 MM
OUTDOOR 20MM



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED




YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



V³



60x60 / 24"x24"

COFFEE

60x60 / 24"x24"



5 Face

ANTHRACITE



60x60 / 24"x24"

5 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x60cm 24"x24"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



PEBBLE

DIŞ MEKAN 20 MM
OUTDOOR 20MM



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



V³



60x60 / 24"x24"

LIGHT GREY



60x60 / 24"x24"

6 Face

SAND

60x60 / 24"x24"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x60cm 24"x24"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



R H E A

DIŞ MEKAN 20 MM
OUTDOOR 20MM



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE




REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



60x60 / 24"x24"

GREY

60x60 / 24"x24"



4 Face

IVORY

60x60 / 24"x24"



4 Face

ANTHRACITE



60x60 / 24"x24"

4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x60cm 24"x24"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



SHELL

DIŞ MEKAN 20 MM
OUTDOOR 20MM



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE




REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



12 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x60cm 24"x24"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



VENİS

DIŞ MEKAN 20 MM
OUTDOOR 20MM



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE




KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



V³



60x120 / 24"x48"



60x60 / 24"x24"

GREY

60x120 / 24"x48"



12 Face

60x60 / 24"x24"



12 Face


ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



12 Face

60x60 / 24"x24"



12 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain
60x60cm 24"x24"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIALITIES

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIALITIES

PORSELEN VE TEKNİK PORSELENLER PORCELAINS AND TECHNICAL PORCELAINS

KONU THEME	BİEN BIEN STANDARDS	TS EN 14411 Annex-G		TEST YÖNTEMİ TEST METHOD
UZUNLUK VE GENİŞLİK LENGTH AND WIDTH	± 0,5 %	± 0,6 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KALINLIK THICKNESS	± 5 %	± 5 %	± 0,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR DÜZGÜNLÜĞÜ STRAIGHTNESS OF SIDES	± 0,3 %	± 0,5 %	± 1,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
GÖNYEDEN SAPMA RECTANGULARITY	± 0,5 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
MERKEZ EĞRİLİĞİ CENTER CURVATURE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR EĞRİLİĞİ EDGE CURVATURE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KÖŞE EĞRİLİĞİ WARPAGE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
YÜZEY KALİTESİ SURFACE QUALITY	% 5 kusurlu / defective	% 5 kusurlu / defective		TS EN ISO 10545 - 2
SU EMME WATER ABSORPTION	En fazla 0,5 %	En fazla 0,5 %		TS EN ISO 10545 - 3
KIRILMA DAYANIMI (≥7,5 mm) BREAKING STRENGTH (≥7,5 mm)	Min. 1300 N	Min. 1300 N		TS EN ISO 10545 - 4
KIRILMA DAYANIMI (<7,5 mm) BREAKING STRENGTH (<7,5 mm)	Min. 700 N	Min. 700 N		TS EN ISO 10545 - 4
EĞİLME MUKAVEMETİ MODULUS OF RUPTURE	Min. 35 N/mm²	Min. 35 N/mm²		TS EN ISO 10545 - 4
ÇARPMA DAYANIMI IMPACT RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 5
ISIL ŞOK DAYANIMI THERMAL SHOCK RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 9
ÇATLAMA DİRENCİ CRACKING RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 11
DONA DAYANIM FROST RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 12
LEKELENMEYE DAYANIM RESISTANCE TO STAINING	En az sınıf 3 / Min. Class 3	En az sınıf 3 / Min. Class 3		TS EN ISO 10545 - 14
ASİT/ALKALİLERE DAYANIM RESISTANCE TO ACIDS/ALKALIS	Sınıf LB - HB	Üretici beyan eder / as declared		TS EN ISO 10545 - 13
EV KİMYASALLARINA DAYANIM RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEM.	En az sınıf B / Min. Class B	En az sınıf B / Min. Class B		TS EN ISO 10545 - 13
AŞINMA SINIFI ABRASION CLASS	En az II / Min. II	Üretici beyan eder / as declared		TS EN ISO 10545 - 7

SEMBOLLER SYMBOLS



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



REKTİFİYESİZ
NON RECTIFIED



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



YARI PARLAK
LAPPATO



SATIN MAT
SATEN MATT



MAT
MATT

GÖRÜNÜM FARKLILIKLARI DERECELERİ SHADE VARIATION



AYNI GÖRÜNÜM
UNIFORM APPEARANCE



HAFİF FARKLILIK
SLIGHT VARIATION



ÖNEMLİ FARKLILIK
MODERATE VARIATION



RASTGELE FARKLILIK
RANDOM VARIATION

CTDA değeri olan aynı üretim partisindeki karoların, görünüm farklılıklarını (doku, renk, ton ve motif bakımından) ifade eden teknik özellikler, dört farklı kriterde değerlendirilir.

The color shade or shades of all tiles vary to some degree from piece to piece, for each single production. At least several pieces from the same production should be reviewed whenever possible to determine acceptable color shade variations. Any questions or concerns about your tile selection should be clarified prior to installation.

YER KAROLARININ AŞINMA DİRENÇLERİ ABRASION RESISTANCE OF FLOOR TILES



DÜŞÜK YOĞUN TRAFİK
LOW TRAFFIC



ORTA YOĞUN TRAFİK
MEDIUM TRAFFIC



YOĞUN TRAFİK
HEAVY TRAFFIC



ÇOK YOĞUN TRAFİK
EXTRA TRAFFIC

DÜŞÜK-YOĞUN TRAFİK: Aşındırıcı dış etkenlere kapalı, yumuşak ayakkabı ile dolaşılan zeminlerde kullanılan karolardır. Oturma odası, mutfak, antre, merdivenler gibi orta yoğun trafiğe maruz kalacak alanlara uygun değildir.

LOW TRAFFIC: Tiles suited for general residential traffic. For areas that are walked on by soft soled or normal footwear without any scratching dirt. Not suitable for kitchen, entrance halls, stairs and other areas subjected to medium traffic.

ORTA-YOĞUN TRAFİK: Hareket yoğunluğunun orta-yoğun derecede olduğu yerlerde, kum gibi aşındırıcı malzemelerden korunan mekanlarda kullanılan karolardır. Koridor, mutfak, balkon, teras gibi tüm evin içinde, otel odalarında fazla trafiğin yaşanmadığı ofislerde kullanılabilir.

MEDIUM TRAFFIC: Tiles suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and soil; for example corridors, private kitchens, balconies, terraces, hotel rooms.

YOĞUN TRAFİK: Hareket yoğunluğunun yüksek olduğu, dışarıyla devamlı temas halindeki alanlarda kullanılan karolardır. Mağaza, otel, restoran, bar, okul ve ofis gibi yerlerde kullanılabilir.

HEAVY TRAFFIC: Tiles suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion, for example shops, hotels, restaurants, bars, schools, offices. Particularly suitable for areas in direct contact with outside.

ÇOK YOĞUN TRAFİK: Trafiğin aşırı yoğun olduğu iç ve dış mekanlarda kullanılmaya uygundur.

EXTRA TRAFFIC: Suitable for heavy traffic indoor and outdoor environments.

SERTİFİKALAR CERTIFICATION

TSE
ÇİFT YILDIZ KRİTERİNE UYGUNLUK BELGESİ
TSI CERTIFICATE OF CONFORMITY TO DOUBLE STAR CRITERIA



EN 14411
TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARD FOR CERAMIC TILES



ISO 9001
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 45001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 14001
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 27001
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 50001
ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ
ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS



CE
CE UYGUNLUK BEYANI
DECLARATION OF PERFORMANCE



AEO
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLÜK STATÜSÜ SERTİFİKASI
AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR CERTIFICATE



GREENGUARD
DÜŞÜK KİMYASAL EMİSYON SERTİFİKASI
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS - GOLD



SASO ISO 13006/2018



UPEC



ÖDÜLLERİMİZ AWARDS

A'DESIGN AWARD



IDA DESIGN AWARDS



ELLE DECORATION INTERNATIONAL DESIGN AWARDS



RAF ÖDÜLLÜ AWARD



REDDOT DESIGN AWARD



KULLANIM KILAVUZU

Aşağıdaki bilgiler karoların kullanımında en fazla verimi almak ve uzun süreli kullanım sağlamak adına yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır.

KARO SEÇİMİ

- Seramik malzemelerin kullanım koşullarına uygun ve uzun ömürlü olması adına seçimlerinin özenle yapılması gerekmektedir. Kullanım alanına göre aşağıdaki sınıflandırma dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.
- 1. Duvar Karosu: İç mekan duvar
- 2. Yer Karosu: İç mekan yer ve duvar
- 3. Porselen Karo: İç mekan yer ve duvar, dış mekan yer ve duvar ve cephe
- 4. Teknik Porselen Karo: İç mekan yer ve duvar, dış mekan yer ve duvar ve cephe
- Ürünlerin kullanım alanlarının özellikleri ile uyumlu olması verimliliği arttırmaktadır. Bu nedenle yaya trafiğinin ya da aşınmanın yüksek olduğu alanlarda trafik yoğunluğuna uygun ürünlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. İlgili trafik yoğunluğu bilgileri ürünlerin yanında yer almaktadır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

- Ürünler uygulanırken uygulama talimatlarına dikkat edilmelidir. Karolar uygulanmadan önce ton ve kalibre kontrolleri yapılmalı, aynı alana uygulanacak ürünlerin aynı tonda ve kalibrede olmasına özen gösterilmelidir. Desen takibi yapan ürünler aynı yönde döşenmelidir. İlgili talimatlar kutular üzerinde yer almaktadır.
- Karolar şaşırtmacalı uygulamalar yapılarak da uygulanmaktadır. Özellikle dikdörtgen formdaki ahşap görünümlü ürünlerde sıklıkla şaşırtmaca yöntemi kullanılmaktadır. Karo üretiminde çok yüksek ısılar kullanılması nedeniyle TSE standartlarında deformasyonlar ile karşılaşılabilir. Bu nedenle büyük ebatlı ürünlerde kama (takoz) uygulaması ile uygulanması son derece faydalı olacaktır. Bu yöntem zemin ve işçilik kaynaklı hataları ortadan kaldıracak, ürünlerin üretimi sırasında oluşan kabul edilebilir deformasyonları da en az seviyeye indirecektir.
- Karolar belli bir derz aralığı bırakılarak uygulanmalıdır. İlgili derz aralıkları; Rektifiye edilmiş karolarda minimum 1 mm en iyi sonuç için 2 mm, rektifiye edilmemiş karolarda minimum 2 mm en iyi sonuç için 3 mm olacak şekilde verilmelidir.

KULLANIM KOŞULLARI

- Yaşam alanlarını kaplayan seramik karolar dekor ve bordür grupları ile daha hareketli ve zengin görünüme kavuşmaktadır. Bu nedenle bordür ve dekor ürünlerin dekoratif amacı daha ön plandadır. Bu ürünlerin yüzey dayanıklılıkları ve aşınma değerleri diğer ürünler kadar yüksek olmayabilir. Dekor ve bordür ürünlerde altın, platin, bakır gibi metalik renkler kullanılmaktadır. Bu tip metalik renkler yoğun asit içerikli temizlik maddeleri ile aşınmakta ve zaman içerisinde zarar görmektedir. Bu nedenle bordür ve dekor ürünlerinin asitli temizlik maddeleri ile temizlenmemesi, sabunlu ya da nemli bir bez ile temizlenmesi gerekmektedir. İlgili bilgileri katalogumuzda ürün çevresinde görebilirsiniz.

USER'S MANUAL

The information provided below has been prepared in order to guide the user for achieving maximum efficiency in usage of the tiles and ensuring usage for a long time.

SELECTION OF THE TILES

- Selection of ceramic materials has to be done with care in order that they are suitable for the usage conditions and they have a long life. Selection has to be made by taking into account the classification provided below based on the area of usage.
- 1. Wall Tiles: For indoor walls
- 2. Floor Tiles: For indoor floors and walls
- 3. Porcelain Tiles: For indoor floors and walls, outdoor floors, walls and facades
- 4. Technical Porcelain Tiles: For indoor floors and walls, outdoor floors, walls and facades
- Suitability of the products with the specifications of usage areas increases efficiency. As such, it would be beneficial to select products which are suitable for traffic intensity in areas where pedestrian traffic intensity is high. Information as to relevant traffic intensity is provided with the products.

ISSUES TO BE CONSIDERED IN APPLICATION

- Instructions must be followed carefully while applying the tiles. Tone and calibration controls of the tiles must be made before the application and care should be taken to ensure that products to be applied to an area are in the same tone and calibration. Products, with patterns following each other, must be laid in the same direction. The relevant instructions are provided on the boxes.
- Tiles are also applied in twisted layout applications. Twisting method is frequently used especially in rectangular form wood-like products. There may be deformations according to TSI standards due to usage of very high temperature during production of tiles. As such, wedge application it is very useful while applying big size products. This method will eliminate the defects arising from floor and labor and minimize considerable deformation levels which can occur during the production.
- The tiles should be applied with a certain joint space. Relevant joint spaces should be as follows: minimum in 1 mm in rectified tiles and 2 mm for best results and minimum 2 mm in unrectified tiles and 3 mm for best results.

USAGE CONDITIONS

- Ceramic tiles which cover living areas are getting more active and richer appearance with décor and border groups. As such, decorative purpose of décor and border products stands out more. The surface resistances and abrasion resistances of these products are not high compared to other products. Décor and border products contain metallic colors such as gold, platinum and copper. These products with metallic colors are abraded because of cleaning products which contains acid and they may get damaged by time. As such, décor and border products should not be cleaned with acid cleaning agents and must be cleaned with soap or with a damp cloth. You can see relevant information in our catalog near the product.

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TURİZM VE TİC. A.Ş.

Acıbadem Mahallesi Gömeç Sokak No: 39 Kadıköy / İstanbul
T: +90 216 614 10 60 (Pbx) F: +90 216 614 10 85
info@bienseramik.com.tr | www.bienseramik.com.tr

BİLECİK 1. FABRİKA / BİLECİK 1st FACTORY

Pelitözü Köyü, Ayazma Sokak No: 57 Merkez / Bilecik
T: +90 228 214 80 00 (Pbx) F: +90 228 216 01 81

BİLECİK 2. FABRİKA / BİLECİK 2nd FACTORY

Hürriyet 2. OSB Mahallesi, 10. Cadde No: 6/1 Merkez / Bilecik
T: +90 228 214 80 00 (Pbx) F: +90 228 216 01 81

BOZÜYÜK FABRİKA / BOZÜYÜK FACTORY

Seramik Caddesi, 11400 Bozüyük / Bilecik
T: +90 228 314 02 00 (Pbx) F: +90 228 314 02 10

İHRACAT YÖNETİMİ
EXPORT MANAGEMENT

export@bienseramik.com.tr
T: +90 216 614 10 60

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ / REGIONAL OFFICE

Adana Bölge	:	0538 865 72 28
Ankara / İç Anadolu Bölge	:	0532 471 58 34
Antalya / Akdeniz Bölge	:	0531 371 17 20
Bursa / Güney Marmara Bölge	:	0530 344 35 09
Diyarbakır / Güneydoğu Anadolu Bölge	:	0533 475 86 73
İstanbul Anadolu ve Batı Karadeniz Bölge	:	0536 645 03 16
İstanbul Avrupa ve Trakya Bölge	:	0530 549 17 39
İzmir / Ege Bölge	:	0535 490 82 19
	:	0530 919 95 45
Kayseri / İç Anadolu Bölge	:	0530 179 21 85
Samsun / Karadeniz Bölge	:	0530 179 21 86
Trabzon / Doğu Karadeniz Bölge	:	0532 367 64 17

Firmamız bu katalogda yer alan paketleme bilgileri
ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Our company reserves its right to make changes to the packaging details
and product features specified in this catalogue.



Baskı Tarihi: - 2026

Date Printed: - 2026

bien